



GRÜNRING-Maschinengewindebohrer


metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauts Machine de précision, bague couleur VERTE

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

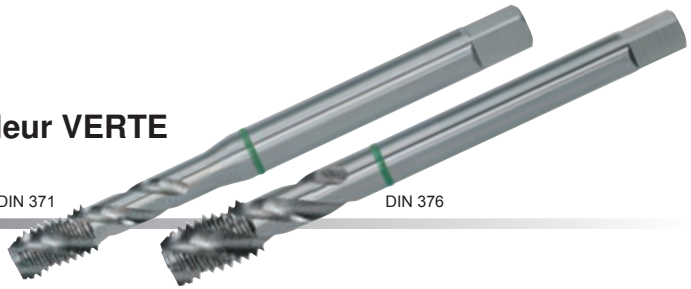

DIN 371/376 Form C/39° RSP HSS-E Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.
DIN 371					
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	36326
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	36330
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	36334
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	36338
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	36342
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36346
DIN 376					
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	36350
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	36354
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	36358
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	36362
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	36366
SET					
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47863

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- langspanende Werkstoffe
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- matériaux à copeaux longs
- pour trous borgnes

